




Serbatoio per acqua sanitaria HDG modello RS/RS-2

Catalogo dei
prezzi
2016/2017
p. **102**



Modello RS
con scambiatore di calore
integrato a tubo liscio

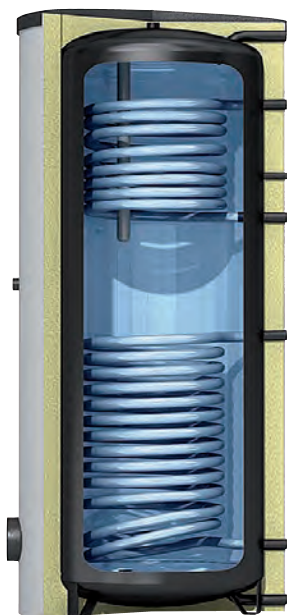

Modello RS-2
con due scambiatori di calore
integrati a tubo liscio

Dotazione e descrizione

- Smaltatura bistrato di qualità garantita e anodo di magnesio di protezione di serie, protezione anticorrosione completa
- Riscaldamento dell'acqua sanitaria tramite acqua calda con uno (modello RS) o due (modello RS-2) scambiatori di calore saldati in combinazione con una caldaia, un impianto solare, ecc. o una resistenza elettrica opzionale
- Perdite di calore minime grazie all'isolamento su tutti i lati spesso 45 mm (200 l) o 50 mm (300-500 l) in schiuma poliuretana rigida espansa con rivestimento in pellicola. Isolamento da 80 mm in schiuma morbida (separata) a partire da 750 l
- Modello con termometro, 2 sonde a immersione, manicotto DN 40 per resistenza elettrica (non con RS 750/1000) di serie
- Flangia per la pulizia DN 110 (200-500 l) o DN 180 (a partire da 750 l), davanti, opzionale per resistenza elettrica

Collaudata ai sensi di DIN 4753, con omologazione DVGW

Modello	Volume ca. l	Altezza mm	Larghezza con isolamento mm	Peso kg	Superficie riscald. scambiatore a tubo liscio		Coefficiente potenza		Volume nominale l	Dispersione termica W	Classe eff. energetica	N. art.	EURO	G. prod.
					m ² sopra	m ² sotto	sopra	sotto						
RS	200	1473	540	56	-	0,95	-	4,2	197	71	C	15400200		7
	300	1334	700	85	-	1,45	-	8,4	303	70	B	15400300		7
	400	1631	700	101	-	1,80	-	15,2	384	76	C	15400400		7
	500	1961	700	150	-	1,90	-	19,1	476	100	C	15400500		7
	750	2000	910	243	-	3,70	-	30,5	756	130	C	15400750		7
	1000	2025	1010	303	-	4,50	-	38,8	985	150	D	15401000		7
RS-2	200	1473	540	85	0,70	0,95	2,3	4,2	196	71	C	15400201		7
	300	1834	600	106	0,80	1,55	2,5	8,4	299	83	C	15400301		7
	400	1631	700	130	1,05	1,80	5,7	15,2	382	86	C	15400401		7
	500	1961	700	160	1,30	1,90	8,9	19,1	474	100	C	15400501		7
	750	2000	910	217	1,17	1,93	6,2	21,0	756	130	C	15400751		7
	1000	2030	1010	275	1,12	2,45	7,1	26,0	985	150	D	15401001		7

Accessori per serbatoio per acqua sanitaria HDG modello RS/modello RS-2

	N. art.	EURO	G. prod.
Resistenza elettrica 6,0 kW, con regolatore e limitatore, DN 40, interasse 500 mm	15310054		7
Resistenza elettrica 9,0 kW, con regolatore e limitatore, DN 40, interasse 700 mm	15310055		7
Resistenza elettrica 6,0 kW, con regolatore e limitatore, flangia DN 110, interasse 370 mm	15310050		7
Resistenza elettrica 8,0 kW, con regolatore e limitatore, flangia DN 110, interasse 420 mm	15310051		7
Resistenza elettrica 10,0 kW, con regolatore e limitatore, flangia DN 110, interasse 500 mm	15310052		7
Resistenza elettrica 12,0 kW, con regolatore e limitatore, flangia DN 110, interasse 530 mm	15310053		7

NOVITA

NOVITA

NOVITA